



AUVENT MONOPENTE – SAPIN DU NORD CONTRECOLLE POTEAUX SECTION 12X12 CM – POUR COUVERTURE LEGERE



AV 3350 STL

DIMENSIONS

- Dim. Couverture toit : 3,25 x 5,00 m
 - Dim. extérieures au sol : 3,00 x 3,62 m
 - Hauteur totale : 3,097 m
 - Hauteur de passage : 2,105 m
- Avec platines métalliques comprises

- Débords de toit : 250 / 0 mm à l'égout (chevron) et 690 mm en pignon (panne)

- Surface projetée : 16,25 m² au sol
- Surface brute au sol : 10,86 m²

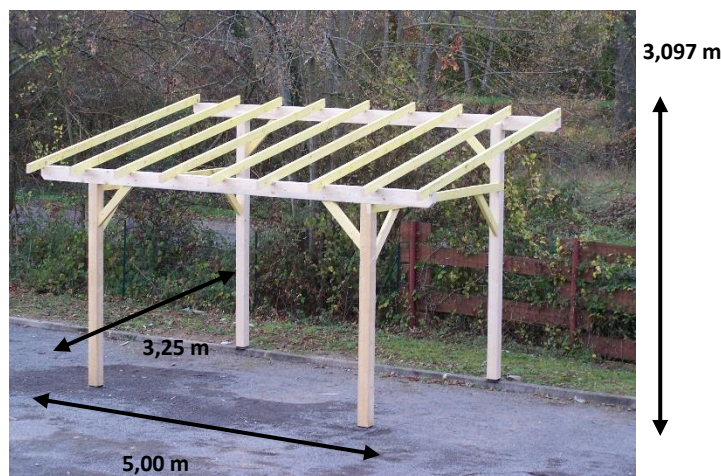


Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES

- Structure :

* 4 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm

* 2 pannes en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP + incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm

* 2 pignons avec entrain en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24. Section 95x45mm

* Chevrons : Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24, section 120 x 45 mm

- Garantie : 4 ans

- Fournisseur : FORESTA

PRODUIT LIVRE

3760161076883

PRODUIT MONTE

3760161076890

COLIS

- Palette (LxPxH) : 500 X 120 X 40 cm
- Colis (LxPxH) :
- Poids : 310 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, ou sur des plots béton ou encore sur une terrasse bois
- Usage domestique, garage voiture
- Appliquer une lasure pour préserver le bois



- Auvent très qualitatif réalisé sur notre machine de taille de charpente à commande numérique (K2)

- Poteaux résistants, en bois traité, de large section : 12x12 cm
- Assemblage traditionnel, par tenon et mortaise
- Livré d'origine avec les platines métalliques pour la fixation au sol
- Produit étudié pour une couverture légère
- Certification PEFC

