

AUVENT MONOPENTE – SAPIN DU NORD CONTRECOLLE
POTEAUX SECTION 12X12 CM – BARDEAU BITUME



AV 4563 BM

DIMENSIONS

- Dim. Couverture toit : 4,50 x 6,32 m
 - Dim. extérieures au sol : 3,90 x 5,86 m
 - Hauteur totale : 3,40 m
 - Hauteur de passage : 2,20 m
- Avec platines métalliques comprises

- Débords de toit : 600 / 0 mm à l'égout (chevron) et 230 mm en pignon (panne)

- Surface projetée : 28,44 m² au sol
- Surface brute au sol : 22,85 m²

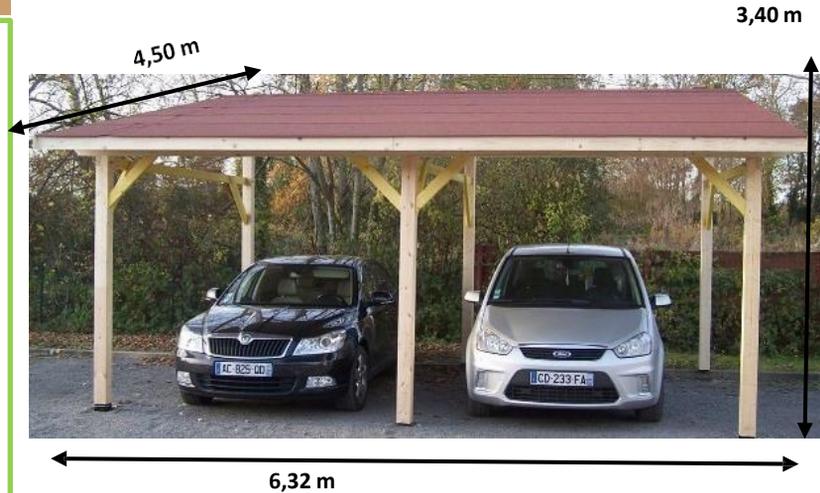


Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES

- Structure :

* **6 poteaux en épicéa du nord contrecollé**, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm.

* **2 pannes en bois de charpente** (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm.

* **2 pignons avec entrait en bois de charpente** (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24. Section 95 x 45 mm. Bois certifié PEFC Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol

* **Chevrons : Bois de charpente en épicéa / sapin massif**, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24, section 120 x 45 mm

- **Couverture** : Chevrons recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Bardeau bitumé en rouleau; couleurs rouge, vert. Décorations façade et latérale en bois massif

- **Fournisseur : FORESTA**

- **Garantie : Garantie 4 ans**

- **Certification PEFC**

PRODUIT LIVRE

3760161076906

PRODUIT MONTE

3760161076913

COLIS

- Palette (LxPxH) : 470 x 120 x 68 cm
- Colis (LxPxH) :
- Poids : 850 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- **A installer sur une dalle béton, ou sur des plots béton ou encore sur une terrasse bois**
- **Usage domestique, garage voiture**
- **Appliquer une lasure pour préserver le bois**



- Auvent très qualitatif réalisé sur notre machine de taille de charpente à commande numérique (K2)

- Poteaux résistants, en bois traité, de large section : 12x12 cm
- Assemblage traditionnel, par tenon et mortaise
- Livré d'origine avec les platines métalliques pour la fixation au sol
- Produit étudié pour une couverture légère, livré avec du bardeau bitumé

