



2,57 m

**Auvent THONES en bois
thermo chauffé toit plat
couverture bac acier
Réf. THN 3550**

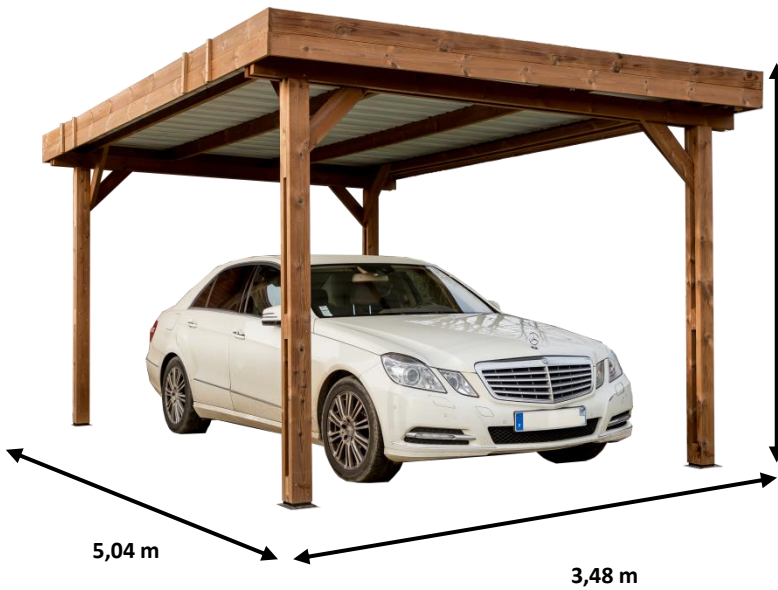


Photo non contractuelle

DIMENSIONS

Dimensions ext. au sol :	3,00 x 4,642 m
Hauteur passage :	2,20 m (avec platines métalliques)
Largeur passage :	2,76 m
Hauteur totale :	2,57 m (avec platines métalliques)
Dimensions couverture toit :	3,48 x 5,04 m
Surface projetée au sol :	17,54 m²

Structure : 4 poteaux en épicéa thermo chauffé avec label PEFC, section 120 x 120 mm (2 pièces moisées de 12 x 4 cm assemblées avec des tirefonds de 7 cm) .
Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.
Chevrons en épicéa thermo chauffé avec label PEFC, section 40 x 140 mm et 40 x 120 mm

Toit : Couverture en bac acier galvanisé largeur 100 cm avec cavaliers et vis en acier zingué.
Gouttière PVC avec crochets et naissance pour descente de gouttière. La descente de gouttière n'est pas fournie.

Garantie : 10 ans contre l'attaque d'insectes et le pourrissement

COLIS

Dimension du colis (LxPxH)	304 x 27 x 42 cm
Poids du colis	260 kg



PLUS PRODUIT

- Une plus grande résistance et durabilité du bois grâce au procédé de traitement à très haute température dans un four à 215°C. Ce traitement est une technologie naturelle qui permet une stabilité dimensionnelle des pièces de bois ; les insectes n'attaquent plus le bois et les pièces n'absorbent plus l'humidité ambiante. Le bois ne nécessite plus qu'une coloration à des fins esthétiques, mais pas de traitement répétitif tous les ans
- Respect de l'environnement : produit 100 % naturel et recyclable, processus écologique qui ne demande aucun produit chimique
- Valorisation des essences de bois Françaises : technique qui permet de remplacer des bois tropicaux par les bois de nos forêts proches
- Procédé qui entraîne une modification de la couleur du bois et de ses performances
- Un seul traitement au départ suffit
- Très faible entretien
- Garantie : 10 ans contre l'attaque d'insectes et le pourrissement
- Produit PEFC
- Produit fabriqué en FRANCE

CONSEILS DE MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton ou des plots

PRODUIT LIVRE

3760161079860

PRODUIT LIVRE MONTE

3760161070836