



AUVENT THURAC DOUBLE PENTE 30° – BOIS THERMOCHAUFFE
POTEAUX SECTION 12X12 CM – BAC ACIER



THU 3550 T

DIMENSIONS

- Dim. couverture toit : 3,55 x 5,04 m
- Dim. extérieures au sol : 3,00 x 3,60 m
- Hauteur totale : 3,38 m
- Hauteur de passage : 2,22 m
- Largeur de passage : 2,76 m
- Surface projetée : 17,89 m² au sol

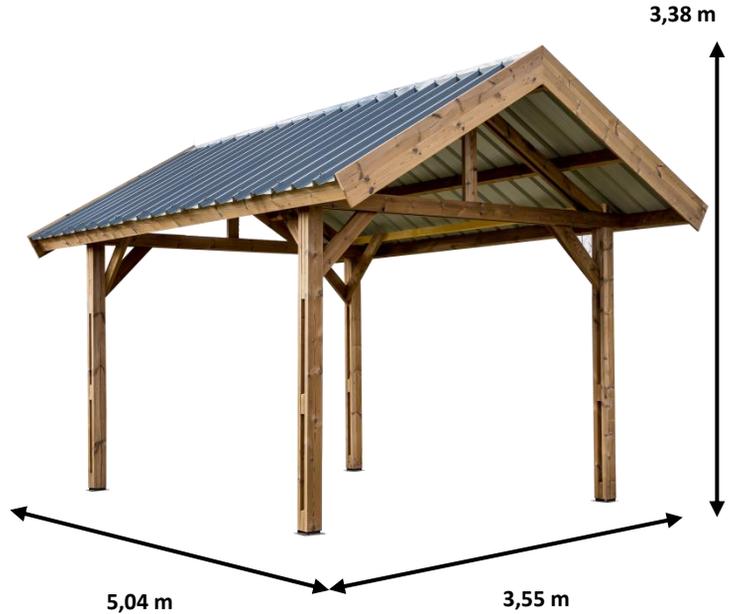


Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES

- **Structure** : 4 poteaux en épicéa thermo chauffé avec label PEFC, section 120 x 120 mm (2 pièces moisées de 12 x 4 cm assemblées avec des tirefonds de 7 cm) . Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur. Chevrons en épicéa thermo chauffé avec label PEFC, section 40 x 140 mm et 40 x 120 mm
- **Couleur** : Bois naturel, « brun doré »
- **Couverture** : Bac acier galvanisé largeur 100 cm avec cavaliers et vis en acier zingué
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement / couverture garantie 2 ans

PRODUIT LIVRE

3760161079884

PRODUIT MONTE

3760161074858

COLIS

- Palette (LxPxH) : 360 x 120 x 30 cm
- Colis (LxPxH) : 500 x 20 x 28 cm
- Poids : 210 + 80 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton ou sur des plots béton
- Usage domestique, garage voiture
- Appliquer un saturateur ou une huile de bardage pour préserver le bois



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement

- Très belle finition (impression bois poncé) et peu d'entretien
- Livré d'origine avec les platines métalliques pour la fixation au sol
- Couverture très résistante et durable dans le temps



Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées

www.pefc-france.org