



## ABRI THIZY TOIT PLAT – BOIS THERMOCHAUFFE

EP. 19MM – SANS PLANCHER – BAC ACIER



### THI 3030.02 P

#### DIMENSIONS

- Hors tout : 3,42 X 3,37 m
- Sol : 3,00 x 3,00 m
- Intérieures : 2,96 x 2,96 m
- Hauteur faitage : 2,27 m
- Hauteur paroi : 2,15 m Avant /  
2,05 m Arrière
- Porte : 2 vantaux avec vitrage PVC  
dimensions 1,60 x 1,82 m
- Surface utile : 8,76 m<sup>2</sup>
- Surface extérieure : 11,52 m<sup>2</sup>  
hors tout
- Emprise au sol : 9,00 m<sup>2</sup>

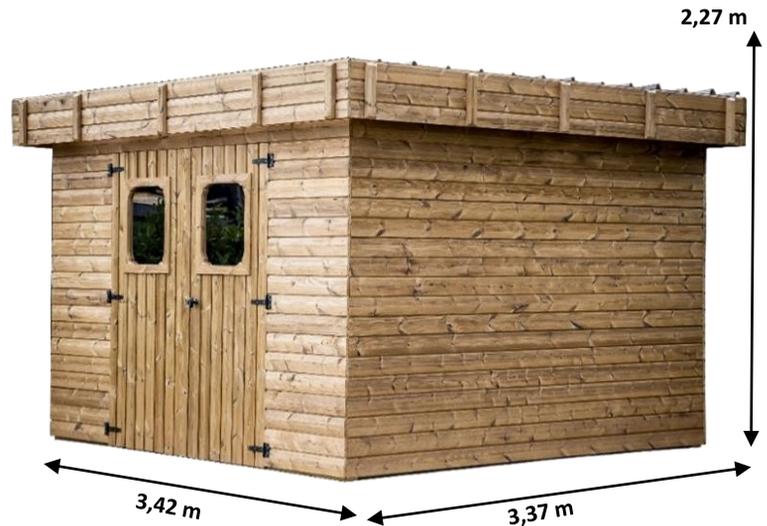


Photo non contractuelle

#### CARACTERISTIQUES

- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Parois** : Madriers rabotés avec rainure et languette épaisseur 19 mm fixés sur ossature section 45 x 95 mm
- **Couleur** : Bois naturel, « brun doré »
- **Couverture** : Plaques tôle acier galvanisé S 320 GD+Z
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement

#### PRODUIT LIVRE

3760161075916

#### PRODUIT MONTE

3760161075596

#### COLIS

- Palette (LxPxH) : 330 x 120 x 50 cm
- Colis (LxPxH) :
- Poids : 460 kg

#### CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Appliquer un saturateur ou une huile de bardage pour préserver la couleur du bois



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement

- Très belle finition (impression bois poncé) et peu d'entretien
- Système de construction par connexion angulaire + toit plat : un style très moderne
- Livré d'origine avec un kit de soubassement (ancrage au sol)



Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées

www.pefc-france.org