



## AUVENT THONES TOIT PLAT – BOIS THERMOCHAUFFE

POTEAUX SECTION 12X12 CM – BAC ACIER



### THN 3550

#### DIMENSIONS

- Dim. couverture toit : 3,48 x 5,04 m
- Dim. extérieures au sol : 3,00 x 4,642 m
- Hauteur totale : 2,57 m
- Hauteur de passage : 2,20 m (avec platines métalliques)
- Largeur de passage : 2,76 m
- Surface projetée : 17,54 m<sup>2</sup> au sol

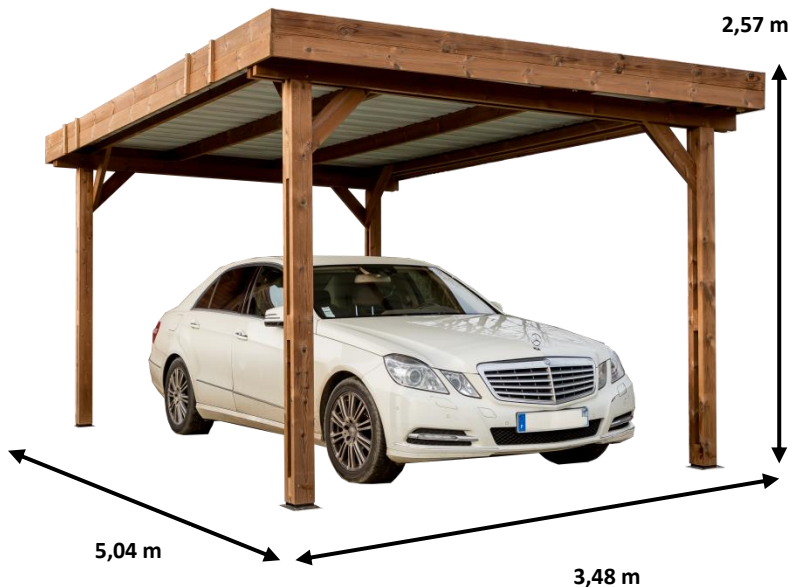


Photo non contractuelle

#### CARACTERISTIQUES

- **Structure** : 4 poteaux en épicéa thermo chauffé avec label PEFC, section 120 x 120 mm (2 pièces moisées de 12 x 4 cm assemblées avec des tirefonds de 7 cm) . Chevrons en épicéa thermo chauffé avec label PEFC, section 40 x 140 mm et 40 x 120 mm
- **Couleur** : Bois naturel, « brun doré »
- **Couverture** : Bac acier galvanisé largeur 100 cm avec cavaliers et vis en acier zingué  
Gouttière PVC avec crochets et naissance pour descente de gouttière. La descente de gouttière n'est pas fournie
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement / couverture garantie 2 ans

#### PRODUIT LIVRE

3760161079860

#### PRODUIT MONTE

3760161070836

#### COLIS

- Palette (LxPxH) : 304 x 27 x 42 cm
- Colis (LxPxH) :
- Poids : 260 kg

#### CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton ou sur des plots béton
- Usage domestique, garage voiture
- Appliquer un saturateur ou une huile de bardage pour préserver le bois



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement

- Très belle finition (impression bois poncé) et peu d'entretien
- Livré d'origine avec les platines métalliques pour la fixation au sol
- Couverture très résistante et durable dans le temps

