



**ABRI THERMA DOUBLE PENTE – BOIS THERMOCHAUFFE
EN PANNEAUX – SANS PLANCHER – BAC ACIER**



THE 2420.02 T

DIMENSIONS

- Hors tout : 2,71 X 2,60 m
- Sol : 2,36 x 2,00 m
- Intérieures : 2,30 x 1,94 m
- Hauteur faitage : 2,24 m
- Hauteur paroi : 1,82 m

- Porte : 2 vantaux avec vitrage PVC
dimensions 1,60 x 1,82 m

- Surface utile : 4,46 m²
- Surface extérieure : 7,04 m²
hors tout
- Emprise au sol : 4,72 m²

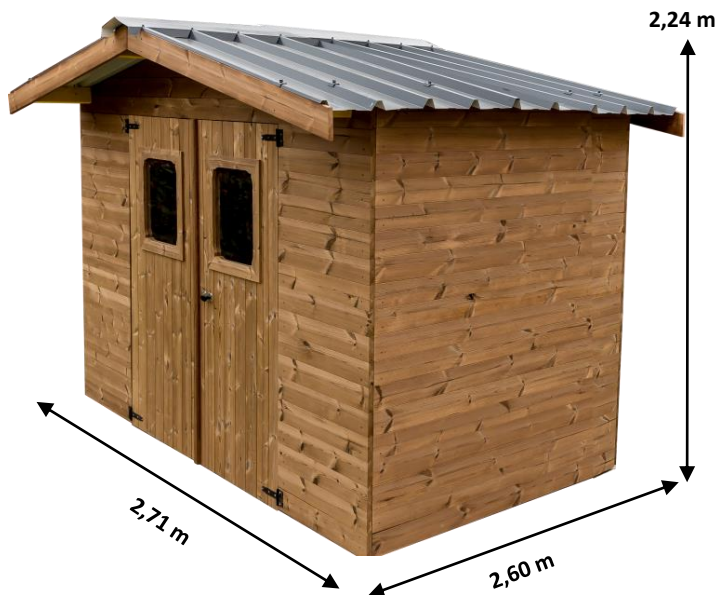


Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES

- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Parois** : Panneaux pré-montés de planches rabotées avec rainure et languette épaisseur 19 mm fixées sur cadre section 45 x 30 mm
- **Couleur** : Bois naturel, « brun doré »
- **Couverture** : Plaques tôle acier galvanisé
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement

PRODUIT LIVRE

3760161071055

PRODUIT MONTE

3760161075701

COLIS

- Palette (LxPxH) : 180 x 120 x 65 cm
- Colis (LxPxH) :
- Poids : 200 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Appliquer un saturateur ou une huile de bardage pour préserver le bois



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement

- Très belle finition (impression bois poncé) et peu d'entretien
- Livré d'origine avec un kit de soubassement (pour ancrage au sol)
- Très facile à monter grâce au système en panneaux et au faitage préassemblés, couverture en bac acier ultra-résistante
- Certification PEFC

